
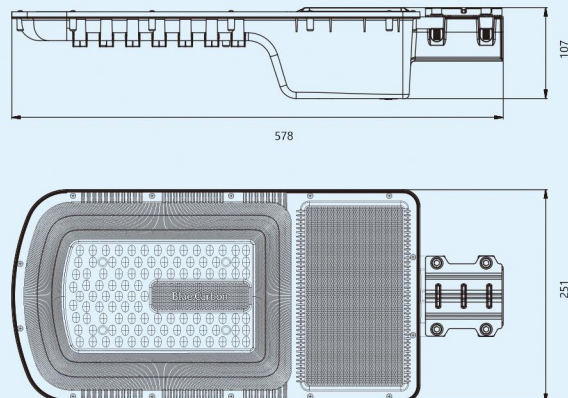



BCT

☼☼ 太阳能天宜灯-12V降压3.2V

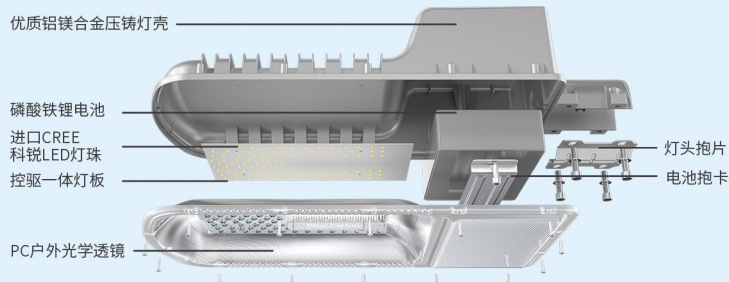

产品尺寸图 (尺寸单位: mm)

维修太阳能路灯

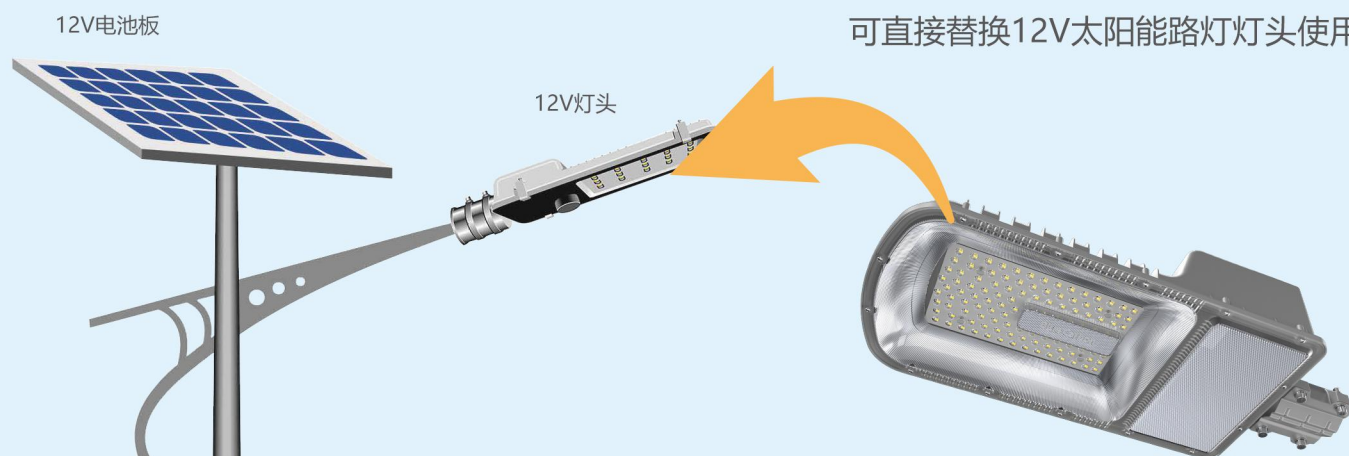

旧灯改造

可直接替换12V太阳能路灯灯头使用

灯头/光源

12V降压3.2V天宜灯

太阳能电池板

无需更换

电池板功率大 ✓

寒冷地区 ✓





产品优势


- 精工级别优质铝合金压铸，专利私模；
- 全天候通宵照明，无论阴雨天多久，天天亮灯；
- 从赤道到南北极，-47℃—70℃都可使用；
- 一体化设计，模块化生产，一键式安装；
- 整体化包装出厂，运输方便；
- 12V降3.2V电压设计，安全可靠；
- 采用磷酸铁锂电池，质量可靠，使用寿命长；
- 进口CREE科锐LED灯珠，寿命长达100000小时；
- 采用聚碳酸酯（PC）户外光学透镜，高透光率，抗老化，耐高温，不变形；
- 全新设计水晶面，提高光的反射效果，可最大减少光损，增加光的利用率。

适用场所：

太阳能天宜灯适用于各种场所：乡村道路、城市道路、交通主干道、庭院、小区、别墅、景区、公园、广场、厂区以及无电少电地区。

产品性能参数

蓄电池	电压/容量	3.2V/50（±5）Ah磷酸铁锂电池
	寿命	8-12年
光源	光通量	3200Lm 相当于传统LED 30W
	寿命	100,000小时
安装高度		6-8米
安装距离		25-35米
照明时间		6+X/智能功率控制，可使用遥控器控制开关，进行亮度及模式调节。
透镜		聚碳酸酯（PC）户外光学透镜
质保		10年以上
装箱数量		4套
包装尺寸		595×340×275mm（灯头）

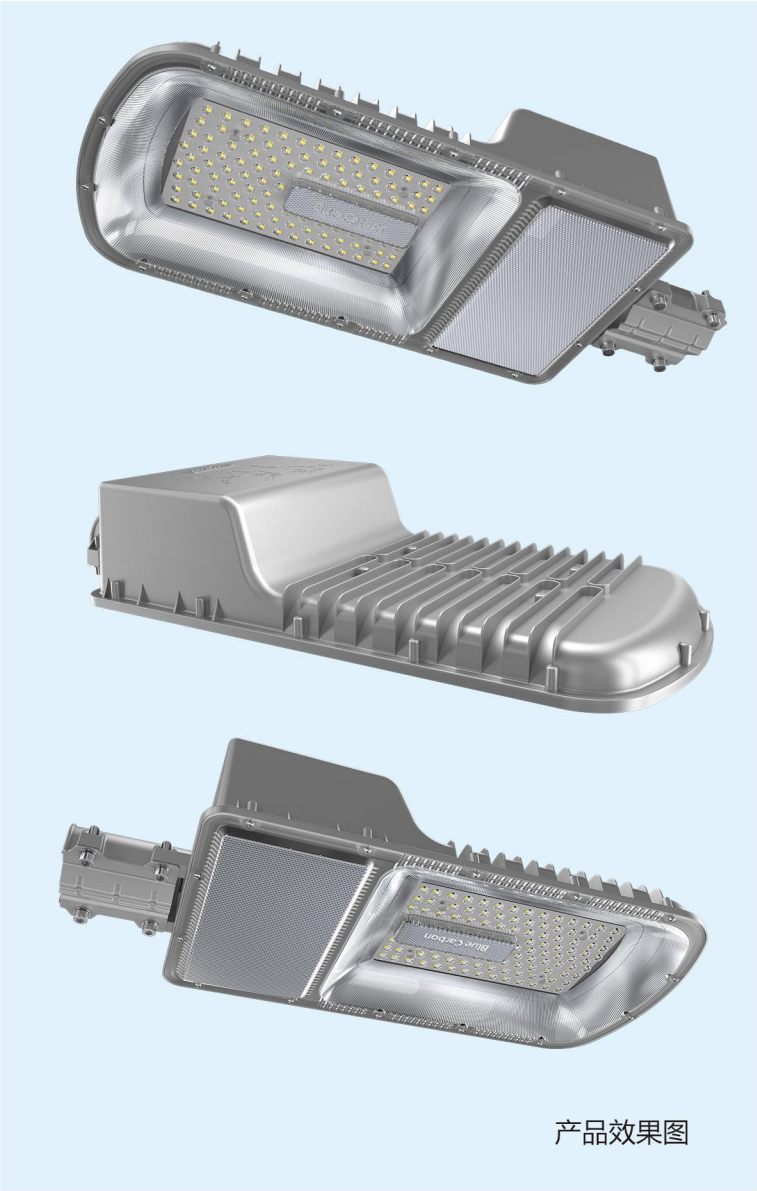

产品效果图



安装示意图



- ON键，打开
- OFF键，关闭
- AUTO 键，恢复出厂设置，6+X通宵照明模式
- 6H 键，照明 6 小时后灭灯
- 8H 键，照明 8 小时后灭灯
- 85% 键，照明功率降低 15%
- 70% 键，照明功率降低 30%

建议每个安装区域选配一个遥控器



